

## 4 analógové výstupy $\pm 10V$ AD-GAO4U

- 4 galvanicky oddelené analógové napät'ové výstupy  $\pm 10V$
- spoločná analógová zem
- napájanie z vnútorného zdroja
- indikácia prístupu na modul LED
- pripojenie sendvičovo ku AD-CPU, montáž na lištu DIN

### Technické parametre:


Počet výstupov	4
Výstupné napätie	$\pm 10V$
Max. výstupný prúd	$\pm 15mA$
Rozlíšenie prevodníka	12 bitov
Presnosť nastavenia	$\pm 1$ LBS
Absolútna chyba nastavenia	<1%
Teplotný koeficient	Typicky $\pm 35$ ppm
Prenos hodnoty na výstup	do 50ms*
Spoločný vodič	Analógová zem
Galvanické oddelenie	Áno
Izolačná pevnosť	600V AC (2500V 1min.)
Ochrana proti skratu	Elektronická
Pozícia modulu v systéme	Bez obmedzenia
Max. počet modulov v zostave	16
Odber vnútorného zdroja	80mA
Pripojenie výstupov	Bezskrutkové konektorové svorky WAGO, ochrana proti zámene kódovaním
Pracovná teplota	0÷70°C
Rozmery	25 × 104 × 96 mm

\* Platí pre prostredie PSE

### Objednávacie údaje:

<b>AD-GAO4U</b>	Modul 4 analógových napät'ových výstupov $\pm 10V$ , konektor WAGO231-310, leták, záručný list
-----------------	--

Popis modulu a priradenie signálov:

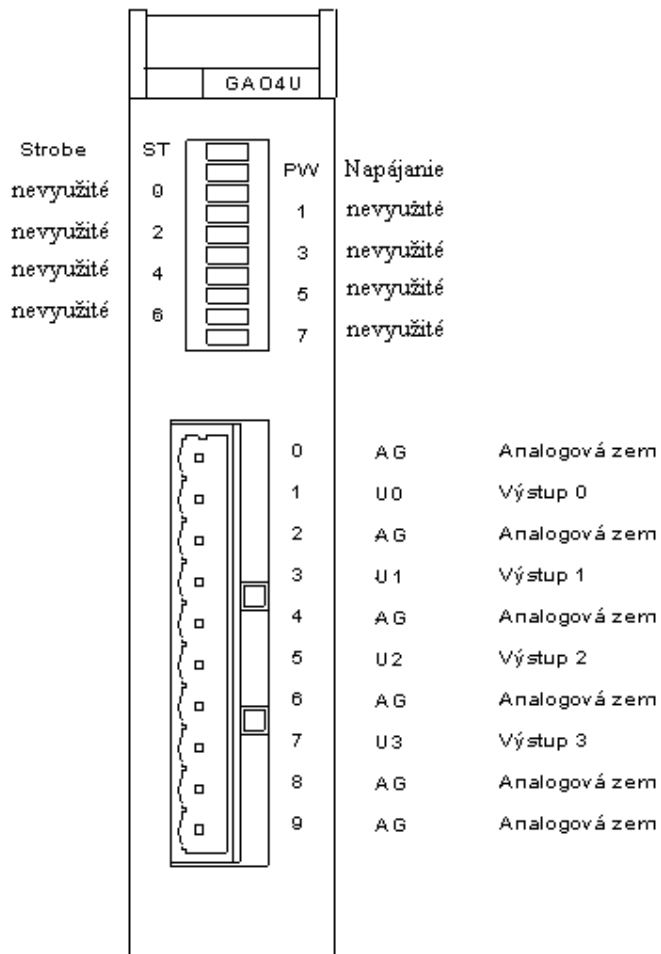

Zapojenie výstupného obvodu:

