


Ovládacia jednotka do panelu NOA170

- grafický čiernobiely LCD
- ovládaný dotykovou plochou
- komunikácia RS485, ARION alebo MODBUS
- napájanie 24 V DC
- voľne programovateľné v prostredí DetStudio

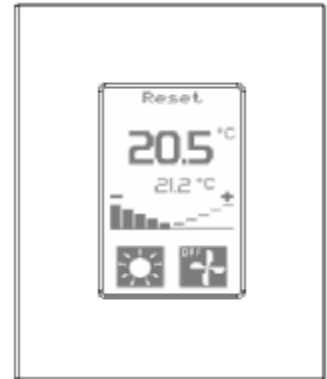

Technické parametre:


Zobrazovač	Grafický LCD čiernobiely 64 x 132 bodov(nesymetrický bod)
Zobrazovacia plocha	58 x 38 mm
Podsvietenie / životnosť	LED / 50 000 hod *)
Pozorovací uhol	90°
Dotykový panel	Odporový
Komunikácia	RS485
Galvanické oddelenie	Nie
Počet jednotiek na segmente RS485	31
Napájanie	10 ,, 30 V DC
Odber	40 mA pri 24 V DC
Krytie	- predný panel - zadný panel
	IP 65 IP 20
Rozsah pracovných teplôt	-10 .. 50 °C
Relatívna vlhkosť	<95 % nekondenzujúca
Montáž	Do panelu – nastojato / naležato
Rozmery	90 x 110 x 43 mm
Hmotnosť	100 g
Povrchová úprava	Prírodný elox Čierny elox Nerez brus
Programovanie	DetStudio

*) Pokles svietivosti na 50 %

Objednávacie údaje:

NOA170/01	Ovládacia jednotka, prírodný elox, leták, záručný list
NOA170/02	Ovládacia jednotka, čierny elox, leták, záručný list
NOA170/03	Ovládacia jednotka, nerez brus, leták, záručný list

Rozmery:

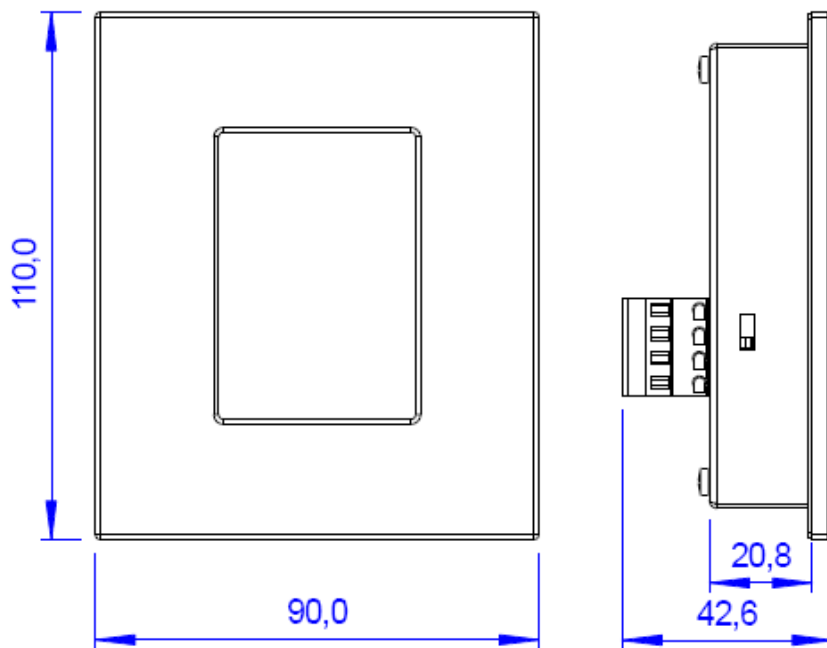

Zapojenie konektoru:

Svorka	Význam
1	Napájanie +24 V DC
2	Napájanie Zem
3	Linka RS485, signál B
4	Linka RS485, signál A

