

## Pomocný spínač S2A-F

Jednotka pomocných spínačov montovateľná na pohony s pružinovým spätným chodom typov LF., AF., NF...A, SF...A

- dva spínače (EPU)
- nastaviteľné spínacie body
- vrátane adaptéra



### Základné údaje:

počet spínačov	2 x EPU
funkčný rozsah	1 mA ... 3 (0,5)A, AC 250V
spínací bod	Nastaviteľný cez celý otočný rozsah pohonu. Možné prestavenie škály.
pripojenie	kábel 1m, 6x 0,75mm <sup>2</sup>
ochranná trieda	II (ochranná izolácia)
krytie	IP 54
smernica pre nízke napätie	CE podľa 2006/95/EG
certifikácia	skúšané podľa IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
funkčná charakteristika	Typ 1.B
stupeň znečistenia okolia	3
teplota okolia	-30 ÷ +50°C
skladovacia teplota	-40 ÷ +80°C
vlhkosť okolia	95% relatívnej vlhkosti, nekondenzujúci
údržba	bezúdržbové
váha	circa 140 g

### Upozornenie ohľadom bezpečnosti:


- Servopohon nesmie byť použitý mimo špecifikovaný rozsah použitia. Nesmie byť použitý v lietadlách a letectve.
- Montáž môžu realizovať len zaškolené osoby. Pri montáži je nutné dodržať zákonné a úradné predpisy.
- Prístroj môže byť otvorený len vo výrobnom závode. Neobsahuje žiadne užívateľom vymeniteľné alebo opraviteľné komponenty.
- Kábel nesmie byť zo servopohonu odpojený.
- Prístroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty preto nemôže byť likvidovaný ako domový odpad. Je nutné dodržiavať miestne a aktuálne platné zákonné predpisy a nariadenia.

### Schéma pripojenia:



Rozmery:

s pohonom NF..A, SF..A

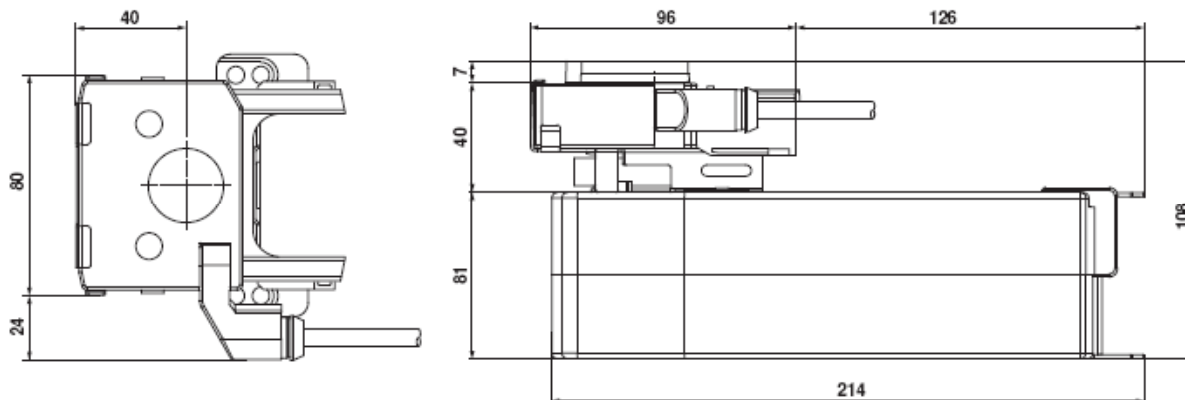

s pohonom LF

