


Sondy Pt1000


- s triedou presnosti A podľa IEC751 $\pm(0,15+0,002t)$



- rýchla priestorová sonda -30 až $+80^{\circ}\text{C}$ pre priame zasunutie do konektoru. Tolerancia: $\pm(0,1 + 0,0017 \times t)$, časová odozva: $t_{63} < 10\text{s}$, $t_{95} < 30\text{s}$ (prúdenie vzduchu 1m/s). Sonda nie je odolná proti vniknutiu vlhkosti.

typ 200-80/C zakončená vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241

typ 200-80/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx

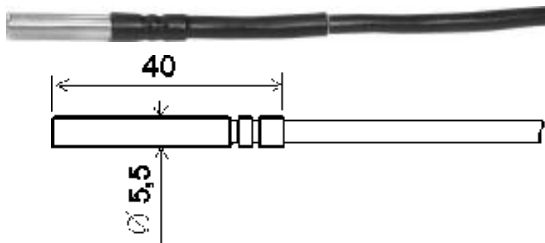


- univerzálna sonda s krytím IP67, nerez 17241, pevne spojená s káblom voliteľnej dĺžky, rozsah $-80 \div +200^{\circ}\text{C}$. Je možné dodať s káblom v dĺžkach 1, 2, 5 a 10m. Doba odozvy: $t_{63} < 10\text{s}$, $t_{95} < 30\text{s}$ (merané v kvapaline), $t_{63} < 60\text{s}$, $t_{95} < 150\text{s}$ (prúdenie vzduchu 1m/s)

typ Pt1000TG8/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi

typ Pt1000TG8/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241

typ Pt1000TG8/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx

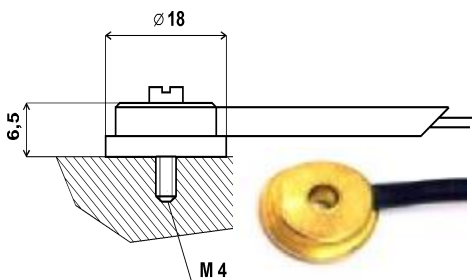

- mosadzná sonda pre meranie povrchovej teploty materiálu pevne spojená s káblom voliteľnej dĺžky, rozsah -30 až 200°C . Minimalizovaný vplyv teploty okolia. Montáž skrutkou M4, prípadná fixácia samolepiacou páskou. Je možné dodať s káblom v dĺžkach 1, 2, 5 a 10m.


typ Pt1000TG7/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi

typ Pt1000TG7/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241

typ Pt1000TG7/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx

- univerzálna sonda napr. pre sušiacie pece, cínové vane a pod. Pevne spojená s káblom dĺžky 1, 2, 5 a 10m.


Rozsah $0 \div 350^{\circ}\text{C}$. Prívodný kábel s kovovým opletením je odolný do 400°C . Nie je odolná proti vniknutiu vlhkosti.

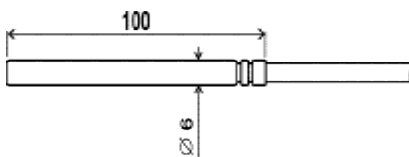

typ Pt1000TR050/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi


typ Pt1000TR050/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241

typ Pt1000TR050/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx

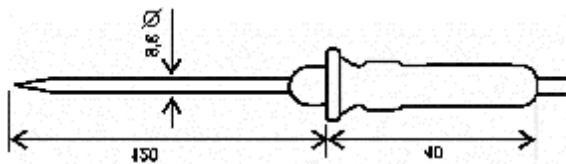

- vpichová sonda rozsah $-30 \div +220^{\circ}\text{C}$ s jedným metrom kábla
Doba odozvy: $t_{63} < 10\text{s}$, $t_{95} < 30\text{s}$ (merané v kvapaline)

typ 2301-220/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi
typ 2301-220/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241
typ 2301-220/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx



- potravinárska vpichová sonda $-30 \div +250^{\circ}\text{C}$, nerez 17241 s teflónovým držadlom a káblom dĺžky jeden meter. Krytie IP67. Doba odozvy: $t_{63} < 7\text{s}$, $t_{95} < 15\text{s}$ (merané v kvapaline)

typ 2061-250/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi
typ 2061-250/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241
typ 2061-250/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx




- príložný snímač na potrubie a na rovné povrchy, rozsah $-30 \div +130^{\circ}\text{C}$, dĺžka kábla 2m

typ PTS350-2/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi
typ PTS350-2/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241
typ PTS350-2/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx




- priama dotyková sonda -50 až 150°C na kábli 1m

typ 2031-150/C kábel je zakončený konektorom Cinch – presnosť v triede B podľa DIN IEC 751

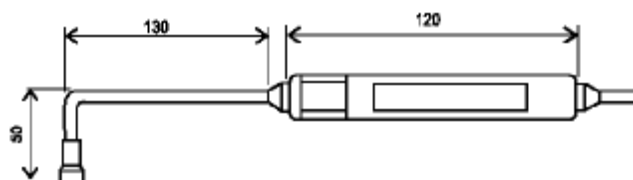

- pravouhlá dotyková sonda -30 až 150°C na kábli 1m

typ 2032-150/C kábel je zakončený konektorom Cinch – presnosť v triede B podľa DIN IEC 751

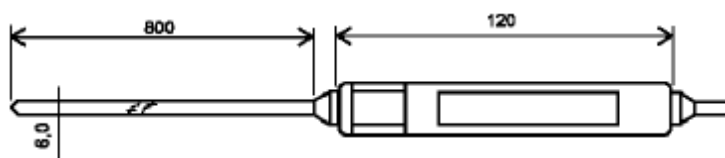

-univerzálna sonda rozsah $-30 \div +150^{\circ}\text{C}$ na jednom metri kábla

typ 2021-150/0 kábel zakončený pocínovanými vodičmi
typ 2021-150/C kábel zakončený vidlicou Cinch pre Commeter D0211, D0221, D0241
typ 2021-150/E zakončená konektorom K1321 pre loggery Sxxxx, Rxxxx