




Interiérové ovladače DKU typ 4 poskytujú lineárny napätový výstup v rozsahu 0 až 10 VDC v závislosti na natočení korekčného kolečka umiestneného v designové záslepce.

Elektronika ovladače je tvorená dvoma časťmi. Časť ovládaci s nastavovacím kolečkom je umiestnená na plošnom spoji uvnitř krytu a hlavná časť se svorkovnicemi je umiestnená v krabičke, ktorá se vkladá do instalačnej krabice. Obe časti jsou rozebirateľne spojené plochým vodičom. Provozním podmímkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde ovladače nevyžadují obsluhu ani údržbu.

Základní technické parametry

Napájecí napětí U _{cc}	15 až 30 VDC
Proudový odběr	cca 5 mA (bez zatíženého výstupu OUT)
Výstupní signál	0 ÷ 10 V
Min. zatěžovací impedance	> 50 kΩ
	-30 ÷ 50 °C / < 95 % bez kondenzace
Krytí	IP40
Typ svorkovnice	CPP (vodiče max. 1 mm ²)

Schéma zapojení a rozmístění připojovacích svorek

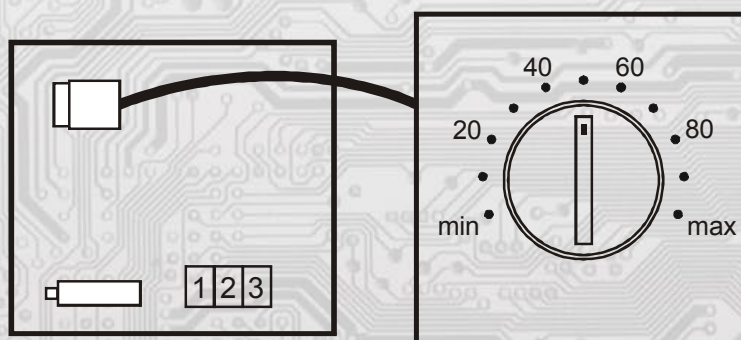

Svorka 1... napájení U_{cc}
 Svorka 2... GND
 Svorka 3... výstup 0 ÷ 10 V