



- určeno pro interiéry s vysokými estetickými nároky
- přímá montáž na zeď nebo na instalační krabici
- měření následujících veličin:
T, RH, CO₂, VOC, osvětlení

Odporové snímače teploty

Název snímače	RK-P	RK-PA	RK-S	RK-L	RK-J	RK-H	KR-N
Typ čidla	Pt100	Pt1000	Ni1000/6180	Ni1000/5000	Ni891	NTC20k	Ni2226
Název snímače	RK-JA	RK-NTC3k	RK-E	RK-JB	P10-V	RK-KC	RK-KD
Typ čidla	PTC99	NTC3k	NTC5k	NTC10k	NTC22k	KTY81-210	KTY81-120

Snímače teploty - aktivní výstup

Název snímače	RK-I	RK-U	RK-F	RK-SMT160
Výstup	4 ÷ 20mA	0 ÷ 10V	1Hz ÷ 20kHz	1kHz ÷ 4kHz

Snímače teploty – digitální výstup

Název snímače	RK-D	RK-DB	RK-M
Výstup	DC18S20	DS18B20	Modbus RTU

Snímače teploty a vlhkosti – aktivní výstup

Název snímače	RK-HTV-N	RK-HTV-D	RK-HTV-N-x	RK-HTV-D-x
Výstup	2 x 0 ÷ 10V/0 ÷ 20mA	2 x 0 ÷ 10V/0 ÷ 20mA	0 ÷ 10V/0 ÷ 20mA; čidlo T	0 ÷ 10V/0 ÷ 20mA; čidlo T

Přehled čidel kombinovaných snímačů:

Typ teplotního snímače	Dosazení za x (např. RK-HTV-N-P)
Pt100	P
Pt1000	PA
Ni1000/6180 ppm	S
Ni1000/5000 ppm	L
Ni891	J
NTC22k	H

Snímače teploty a vlhkosti – digitální výstup

Název snímače	RK-HTM-N	RK-HTM-D	RK-1WTV
Výstup	Modbus RTU	Modbus RTU	1W- Dallas

Snímače CO₂ a teploty – aktivní výstup 0 ÷ 10V

Název snímače	RK-CTU	RK-CTU-x	RK-CNU
Výstup	2 x 0 ÷ 10V	0 ÷ 10V; čidlo T	0 ÷ 10V

Přehled čidel kombinovaných snímačů:

Typ teplotního snímače	Dosazení za x (např. RK-HTV-N-P)
Pt100	P
Pt1000	PA
Ni1000/6180 ppm	S
Ni1000/5000 ppm	L
Ni891	J
NTC22k	H

Snímače CO₂, teploty a vlhkosti – digitální výstup


Název snímače	RK-CHM-N	RK-CHM-D	RK-CNM-N	RK-CNM-D	RK-1WTC
Výstup	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	1W- Dallas

Snímače VOC, teploty a vlhkosti – digitální výstup


Název snímače	RK-VHM-N	RK-VHM-D	RK-VNM-N	RK-VNM-D
Výstup	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU

Rozměry:

čelní pohled

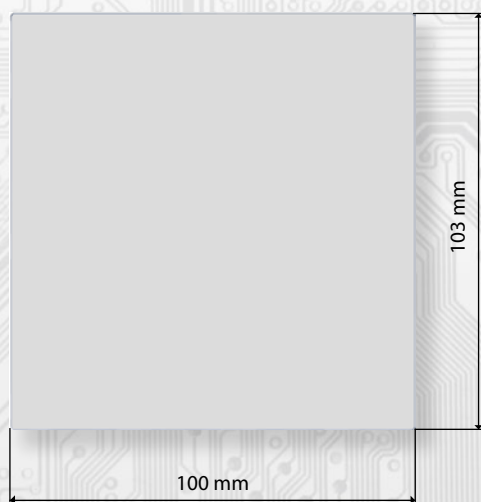

montážní otvory

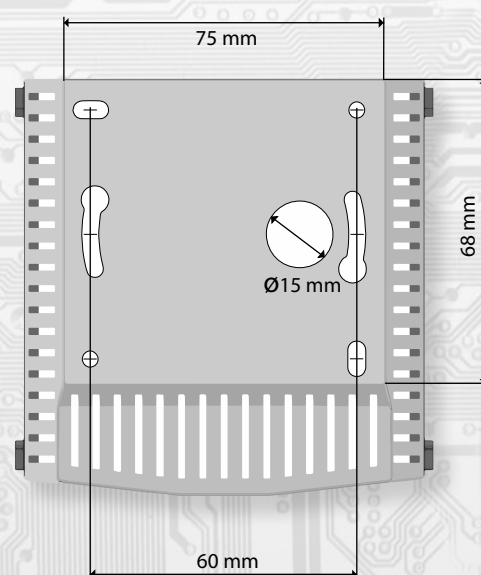

Materiál	polyamid
Barva	bílá
Rozměry	103x100 x 25 mm